




AB Skerfvelaget Enköpings Verkstäder

BAHCO

VERKTYG

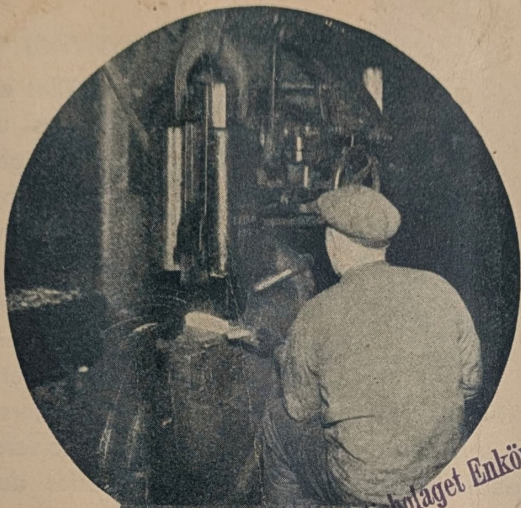

Hejning av BAHCO-verktyg.

Varje BAHCO-verktyg framställs av bästa svenska specialstål, vars utomordentliga egenskaper ytterligare förbättras genom de olika bearbetningsprocesser som varje verktyg undergår — hejning, ett flertal värmebehandlings och hårdning. Härigenom bli BAHCO-verktygen utan like i styrka och hållbarhet.

Varje BAHCO-verktyg framställs med den yttersta omsorg i en serie noggrant kontrollerade arbetsoperationer. Före expedieringen från fabriken underkastas dessutom varje verktyg ingående avsyning och provning, varvid fastställs att passningen och utförandet är perfekt. BAHCO-verktygen äro **kvalitetsverktyg** av första ordningen — värda obetingat förtroende och mottagna med förtroende världen runt.

INREG. VARUMÄRKE


BAHCO



A/B B. A. HJORTH & C:o . STOCKHOLM

BAHCO SKIFTNYCKLAR

BAHCO N:r 470—473

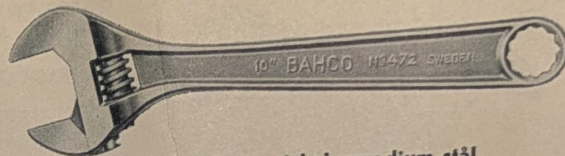

Hejade av krom-nickel-vanadium-stål.
Härdade. Förkromade.

Lätta, extra sega, rostskyddade. Polygonöppning i skaffet. — 15° vinkel mellan skaffet och käften.

BAHCO N:r	470	471	472	473
Största gripvidd	19	26	30	34
Polygonöppning	12.8	16.1	19.1	22.3
Längd	155	205	255	305
Vikt c:a	0.10	0.20	0.30	0.52
Pris				

BAHCO N:r 420 o. 431.



N:r 431

Hejade av krom-nickel-vanadium-stål. Härdade. Förkromade.


Lätta. Starka. Ha tunna käftar. Skafftändans fasta gap är kalibrerat. Griper tändstiftsmuttrar, hörnskadade muttrar, rör m. m. 15° vinkel mellan skaffet och käften.

BAHCO N:r	420	431
Största gripvidd i ställbara gapel	19	29
Största gripvidd i fasta gapel	13	16
Längd	155	205
Vikt c:a	0.10	0.24
Pris		

BAHCO STÅLSKIFTNYCKLAR

Hejade av utvalt svenskt specialstål samt hårdade.


BAHCO N:r 69—75

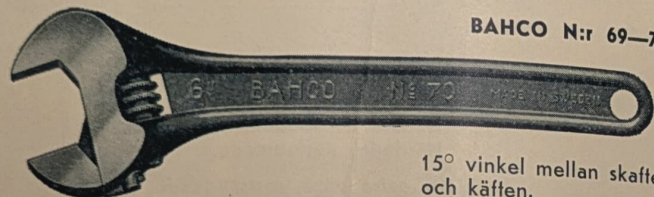

15° vinkel mellan skaffet och käften.

BAHCO N:r	69	70	71	72	73	74	75
Största gripvidd	13	19	26	30	34	43	53
Längd	110	155	205	255	305	380	455
Vikt c:a	0.05	0.16	0.27	0.43	0.63	1.10	1.75
Pris							

BAHCO N:r 81—87

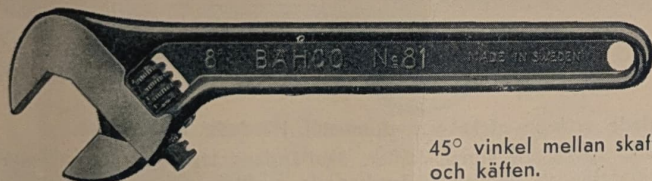


45° vinkel mellan skaffet och käften.

BAHCO N:r	81	82	83	84	85	86	87
Största gripvidd	26	30	34	43	53	61	83
Längd	205	255	305	380	455	610	760
Vikt c:a	0.27	0.43	0.63	1.07	1.65	3.35	6.00
Pris							

BAHCO SPECIALNYCKLAR


Hejade av utvalt svenskt specialstål samt hårdade. N:r 10, 10 B, 11 och 11 A ha tunna käftar. Alla utom 11 A ha ringavtagare i skafftändan. N:r 11 A har vanligt upphängningshål. N:r 10 B **flamhårdad**.



15° vinkel mellan skaffet och käften.

BAHCO N:r	10	10 B	11	13	11 A
Största gripvidd	19	19	29	34	29
Längd	155	155	205	305	205
Vikt c:a	0.12	0.12	0.25	0.64	0.25
Pris					


N:r 20, 21 och 31 ha tunna käftar. Skafftändans fasta gap griper tändstiftsmuttrar, rör, hörnskadade muttrar m. m. N:r 31 **flamhårdad**.



15° vinkel mellan skaffet och käften.

BAHCO N:r	20	21	22	23	31
Största gripvidd i ställbara gapet	19	29	32	35	29
Största gripvidd i fasta gapet	13	16	26	26	16
Längd	155	205	255	305	205
Vikt c:a	0.14	0.28	0.53	0.75	0.27
Pris					

BAHCO dubbelnycklar utgöra en kombination av en större och en mindre skiftnyckel.



15° vinkel mellan skaffet och käften.

BAHCO N:r	9/10	70/71	71/72	72/73
Största gripvidd resp.	13; 19	19; 26	26; 30	30; 34
Längd	155	205	255	305
Vikt c:a	0.12	0.30	0.49	0.70
Pris				

RESERYDELAR TILL BAHCO SKIFTNYCKLAR



Löpare

Alla storlekar.

Reservdelarna levereras även i kartonger om 12 st. av resp. sort. För N:r 86 och 87 endast 3 st. av resp. sort. Beställningar böra avpassas efter dessa kvantiteter.

Ställskruv.

Alla storl.

Stift

Alla storl.

BAHCO CYKELNYCKLAR



Hejade av svenskt specialstål.
Flamhärdat.

Skaftändan utformad till ringavtagare.

BAHCO N:r	15
Största gripvidd mm.	30
Längd »	150
Vikt, c:a kg.	0.10
Pris kr.	

BAHCO CYKELNYCKLAR



Bahco N:r 363 är hejad av svenskt specialstål och härdat. Alla gripvidder äro kalibrerade efter hejningen. Ena skaftändan är försedd med ringavtagare, medan den andra är utformad till en kort hylsa med gripvidder för olika multrar. Sexkanthålen i skaftet äro avsedda för multrar till hjulaxlar, sadelstäng etc., sexkanthålet i ena hylsändan för multrar å stänkskärmarna och fyrkanthålet i andra hylsändan för styrsängsbulten, fyrkanthålet i skaftet för fyrkanten å bakaxeln.

BAHCO N:r	363
Gripvidder på skaftets sexkanthål, resp. mm.	14.2 o. 15.2
Gripvidd på hylsans sexkanthål »	9.2
» » fyrkanthål »	10.2
» » skaftets fyrkanthål »	6.8
Hela längden »	166
Vikt, c:a kg.	0.13
Pris kr.	


BAHCO PEDALGUMMINYCKLAR



Hejade av krom-nickel-vanadiumstål. Härdat och förkromat. Två gripvidder för gängse mutterstorlekar.

BAHCO N:r	365
Gripvidd mm.	8.35 o. 9.15
Längd »	140
Vikt, c:a kg.	0.04
Pris kr.	

BAHCO PEDALNYCKLAR



Så långa att handen går fri från kedjekransen i alla lägen.

BAHCO N:r	371	372	373	374	375	376	377
Gripvidd resp... mm.	14; 17	15; 17	15 1/4; 16 1/4	15 1/2; 17	16; 16 1/2	17; 17	15; 15 1/2
Längd »	400	400	400	400	400	400	400
Vikt, c:a kg.	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Pris kr.							

BAHCO FÄLGRIKTARE FÖR CYKLAR



Bahco N:r 385 är ett synnerligen enkelt och praktiskt verktyg för riktning av fälgar. Medelst verktygets hake griper man över kanten på fälgen, som skall riktas, och vrider med spaken fälgen i önskat läge. Fälgriktaren är utförd av stålrör och flamhärdat.

BAHCO N:r	385
Hela längden mm.	400
Vikt, c:a kg.	0.45
Pris kr.	

BAHCO SATSNYCKLAR AV STÅL



Hejade av svenskt specialstål och flammhårdade. Seriesatserna omfattar de vanligaste muttersstorlekarna. Gripvidder nedan.

Sats 50—56 (7 st.): 8 o. 9, 10 o. 11, 12 o. 13, 14 o. 15, 16 o. 17, 18 o. 20, 22 o. 26 mm. gripvidd.

Sats 50—57 (8 st.): samma som 50—56 samt 28 o. 32 mm.

» 51—55 (5 st.): 8 o. 10, 11 o. 12, 14 o. 15, 16 o. 17, 18 o. 20 mm.

» 51—56 (6 st.): samma som 51—55 samt 22 o. 26 mm.

» 51—57 (7 st.): samma som 51—56 samt 28 o. 32 mm.

» 61—65 (5 st.): $\frac{1}{4}$ o. $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$ o. $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$ o. $\frac{9}{16}$, $\frac{5}{8}$ o. $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$ o. 1 eng. tum.

» 61—66 (8 st.): $\frac{1}{4}$ o. $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$ o. $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$ o. $\frac{9}{16}$, $\frac{19}{32}$ o. $\frac{11}{16}$, $\frac{5}{8}$ o. $\frac{3}{4}$, $\frac{25}{32}$ o. $\frac{15}{16}$, $\frac{7}{8}$ o. 1, $\frac{1}{16}$ o. $\frac{1}{4}$ eng. tum.

BAHCO-satsens N:r	50—56	50—57	51—55	51—56	51—57	61—65	61—66
Gripvidder	8—26	8—32	8—20	8—26	8—32		
» resp. eng. tum						$\frac{1}{4}$ —1	$\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{4}$
Längd	100—200	100—225	100—175	100—200	100—225	$\frac{3}{16}$ — $\frac{67}{8}$	$\frac{3}{16}$ — $\frac{77}{8}$
» resp. eng. tum.							
Vikt pr sats, c:a ..	0.60	0.75	0.35	0.55	0.82	0.37	0.85
Pris	kr.						

BAHCO SATSNYCKLAR

motsvarande Whitworth's Standard

Sats 44—47 (4 st.): $\frac{1}{4}$ o. $\frac{11}{32}$, $\frac{29}{64}$ o. $\frac{17}{32}$, $\frac{39}{64}$ o. $\frac{23}{32}$, $\frac{53}{64}$ o. $\frac{59}{64}$ eng. tum.

» 44—48 (5 st.): samma gripvidder samt $\frac{17}{64}$ o. $\frac{15}{16}$ eng. tum.

» 45—47 (3 st.): $\frac{29}{64}$ o. $\frac{17}{32}$, $\frac{39}{64}$ o. $\frac{23}{32}$, $\frac{53}{64}$ o. $\frac{59}{64}$ eng. tum.

BAHCO-satsens N:r	44—47	44—48	45—47
För bulldiam. Whitworth's	eng. tum	$\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$ — $\frac{3}{4}$
Gripvidder	»	$\frac{1}{4}$ — $\frac{59}{64}$	$\frac{1}{4}$ — $\frac{15}{16}$
Längd	»	$\frac{3}{16}$ — $\frac{67}{8}$	$\frac{3}{16}$ — $\frac{77}{8}$
Vikt, c:a ..	kg.	0.30	0.55
Pris	kr.		0.29

BAHCO TUNNA FASTA NYCKLAR

Av kromnickel-vanadiumstål. Starka och lätta. Gripvidder i mm. o. eng. tum. Förnicklade och förkromade — alltså väl rostskyddade.



BAHCO N:r	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Gripvidd	6, 7	8, 9	10, 11	12, 13	14, 15	16, 17	18, 19
Tjocklek	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
Längd	125	137	150	162	175	190	208
Vikt, c:a ..	15	25	40	60	80	115	160
Pris	kr.						

BAHCO N:r	2007	2007A	2008	2009	2009A	2010
Gripvidd	20, 22	21, 23	24, 26	25, 28	27, 29	30, 32
Tjocklek	6.25	6.25	6.50	6.75	6.75	7
Längd	227	227	245	265	265	285
Vikt	200	200	270	330	330	410
Pris	kr.					

BAHCO TUNNA FASTA NYCKLAR

motsvarande Whitworth's Standard



Av kromnickel-vanadiumstål. Förnicklade och förkromade — alltså väl rostskyddade.

BAHCO N:r	2060	2062	2064	2065	2067	2067A	2068	2069	2070
Bulldiam. ..	tum	$\frac{1}{16}$ × $\frac{3}{32}$	$\frac{1}{8}$ × $\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$ × $\frac{5}{16}$	$\frac{3}{16}$ × $\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$ × $\frac{7}{16}$	$\frac{3}{8}$ × $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ × $\frac{9}{16}$	$\frac{1}{2}$ × $\frac{5}{8}$
Gripvidd ..	mm.	6.70×	8.90×	13.50×	15.30×	18.00×	18.00×	23.40×	23.40×
Tjocklek	»	7.80	11.70	15.30	18.00	21.00	23.40	25.70	28.00
Längd	»	3	4	5	6.25	6.25	6.25	6.50	6.75
Vikt, c:a ..	gr.	15	150	175	190	227	227	245	265
Pris	kr.	40	80	130	200	200	270	340	410

Dessa nycklar tillverkas även med gripvidder för U. S. S. och S. A. E. bultar. Se omst. sida.

BAHCO TUNNA FASTA NYCKLAR




Av kromnickel-vanadiumstål. Förnicklade och förkromade. Sega och starka, samtidigt lätta och smidiga. Väl rostskyddade.

Tum-mått (för U. S. S. och S. A. E. bultar):

BAHCO N:r	2080	2081	2081 A	2082	2083	2083 A	2084 A
Gripvidd ... tum	$1/4 \times 9/32$	$5/16 \times 3/8$	$5/16 \times 13/32$	$3/8 \times 7/16$	$7/16 \times 1/2$	$1/2 \times 9/16$	$1/2 \times 19/32$
För U.S.S. bultar »	—	$1/8$ —	$1/8 \times 3/16$	—	$1/4$ —	$1/4$ —	$1/4 \times 5/16$
För S.A.E. »	—	—	—	$1/4$ —	$1/4 \times 5/16$	$5/16 \times 3/8$	$5/16$ —
Längd mm.	125	137	137	150	162	162	175
Tjocklek »	3	3.50	3.50	4	4.50	4.50	5
Vikt, c:a..... gr.	15	25	25	40	60	60	80
Pris kr.							

BAHCO N:r	2084	2085	2085 A	2086	2086 A	2087	2087 A
Gripvidd ... tum	$9/16 \times 5/8$	$9/16 \times 11/16$	$5/8 \times 3/4$	$11/16 \times 3/4$	$11/16 \times 25/32$	$13/16 \times 7/8$	$3/4 \times 7/8$
För U.S.S. bultar »	—	$3/8$ —	—	$3/8$ —	$3/8 \times 7/16$	—	$1/2$ —
För S.A.E. »	$3/8 \times 7/16$	$3/8$ —	$7/16 \times 1/2$	$1/2$ —	—	$9/16$ —	$1/2 \times 9/16$
Längd mm.	175	190	190	208	208	227	227
Tjocklek »	5	5.50	5.50	6	6	6.25	6.25
Vikt, c:a..... gr.	80	115	115	150	150	200	200
Pris kr.							

BAHCO N:r	2088 A	2088 B	2088	2088 C	2089	2090 A	2090
Gripvidd ... tum	$7/8 \times 31/32$	$7/8 \times 1$	$15/16 \times 1$	$15/16 \times 11/16$	$11/16 \times 11/8$	$11/16 \times 11/4$	$13/16 \times 11/4$
För U.S.S. bultar »	$1/2 \times 9/16$	$1/2$ —	—	$5/8$ —	$5/8$ —	$5/8 \times 3/4$	$3/4$ —
För S.A.E. »	$9/16$ —	$9/16 \times 11/16$	$5/8 \times 11/16$	$5/8 \times 3/4$	$3/4$ —	$3/4 \times 7/8$	$7/8$ —
Längd mm.	245	245	245	245	265	285	285
Tjocklek »	6.50	6.50	6.50	6.50	6.75	7	7
Vikt, c:a..... gr.	270	270	270	270	340	410	410
Pris kr.							




Skyllställ N:r 1026 för 22 nycklar (serie 2000—2010 och 2060—2070) eller för 34 nycklar (serie 2000—2010 och 2080—2090). Lev. gratis vid köp av kompl. sats.

BAHCO TUNNA FASTA NYCKLAR

i väskor


För att underlätta nycklarnas medförande och för att hålla nycklarna samlade levereras BAHCO kromnickel-vanadiumnycklar även satsvis i väskor av kraftig grön väv. Beträffande kombinerade verktygsväskor se även sid. 22.



Satsens nummer	2004/5	2010/6	2008/7	2010/11	2070/6	2090A/5
För muttrar	mm. 5	mm. 6	mm. 7	mm. 11	Whitw. 6	U. S. S. 5
Antal nycklar	205	315	275	315	315	315
Väskans längd (hoprullad) mm.	0.25	1.60	0.95	1.80	1.10	1.00
Vikt med nycklar, c:a .. kg.						
Pris	kr.					
Satsens nummer	2090A/5	2088C/7	2086/5	2090/4	2088/7	2090/9
För muttrar	S. A. E. 5	S. A. E. 7	tum 5	tum 4	tum 7	tum 9
Antal nycklar	315	275	240	315	280	315
Väskans längd (hoprullad) mm.	1.10	1.15	0.38	1.30	0.85	1.70
Vikt med nycklar, c:a .. kg.						
Pris	kr.					

Sats N:r	Specifikation:
2004/5	Gripvidd mm. 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15
2010/6	" " 16×17, 18×19, 20×22, 24×26, 25×28, 30×32
2008/7	" " 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×26
2010/11	" " 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22
2070/6	24×26, 25×28, 30×32
2090A/5	Whitw. tum $1/16 \times 3/32$, $1/8 \times 3/16$, $1/4 \times 5/16$, $3/8 \times 7/16$, $1/2 \times 9/16$, $5/8 \times 3/4$
2090A/5	U. S. S. " $1/8 \times 3/16$, $1/4 \times 5/16$, $3/8 \times 7/16$, $1/2 \times 9/16$, $5/8 \times 3/4$
2090A/5	S. A. E. " $1/4 \times 5/16$, $3/8 \times 7/16$, $1/2 \times 9/16$, $5/8 \times 3/4$
2088C/7	S. A. E. " $1/4 \times 5/16$, $3/8 \times 7/16$, $1/2 \times 9/16$, $5/8 \times 3/4$
2086/5	Gripvidd " $1/4 \times 9/32$, $5/16 \times 3/8$, $3/8 \times 7/16$, $1/2 \times 9/16$, $5/8 \times 3/4$
2090/4	" $13/16 \times 7/8$, $15/16 \times 1$, $11/16 \times 11/8$, $13/16 \times 11/4$
2088/7	" $1/4 \times 9/32$, $5/16 \times 3/8$, $3/8 \times 7/16$, $1/2 \times 9/16$, $5/8 \times 3/4$
2090/9	" $1/4 \times 9/32$, $5/16 \times 3/8$, $3/8 \times 7/16$, $1/2 \times 9/16$, $5/8 \times 3/4$

BAHCO POLYGON-SKRUVNYCKLAR



Av kromnickel-vanadiumstål. Förnicklade och förkromade — alltså väl rotskyddade.

Polygon-nycklarna ha tolvkantiga nyckelgrepp. Samma gripvidd i både den raka och den nedböjda änden.

Millimeterserien:

BAHCO N:r	3006	3008	3010	3012	3014	3016	3018	3019
Gripvidd	10	11	12	13	14	15	16	17
Längd	200	200	220	220	240	240	260	260
Vikt, c:a	95	95	100	100	130	130	160	160
Pris	kr.							

BAHCO N:r	3021	3022	3023	3025	3026	3028	3031	3033
Gripvidd	18	19	20	21	22	23	24	25
Längd	280	280	280	300	300	320	320	320
Vikt, c:a	190	190	190	280	280	360	360	360
Pris	kr.							

För bulldiameter Whitworth's Standard:


BAHCO N:r	3009	3013	3017	3021	3025	3029
Bulldiameter	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$
Gripvidd	11.40	13.49	15.24	18.00	21.00	23.37
Längd	220	240	260	280	300	320
Vikt, c:a	100	130	160	190	280	360
Pris	kr.					

Tum-mått (för U. S. S. och S. A. E. bultar):

BAHCO N:r	3005	3007	3008	3011	3013	3015	3016
Gripvidd	$\frac{3}{8}$	$\frac{13}{32}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{17}{32}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{19}{32}$
För U. S. S. bultar	—	$\frac{3}{16}$	—	$\frac{1}{4}$	—	$\frac{3}{8}$	—
» S. A. E. »	—	—	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	—	—	—
Längd	200	200	200	220	240	240	240
Vikt, c:a	95	95	95	100	130	130	130
Pris	kr.						

BAHCO N:r	3018	3020	3022	3023	3024	3027	3030	3032
Gripvidd	$\frac{5}{8}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{25}{32}$	$\frac{13}{16}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{31}{32}$
För U. S. S. bultar	—	$\frac{3}{8}$	—	$\frac{7}{16}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{5}{16}$
» S. A. E. »	$\frac{7}{16}$	—	$\frac{1}{2}$	—	—	$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	—
Längd	260	260	280	280	300	300	320	320
Vikt, c:a	160	160	190	190	280	280	360	360
Pris	kr.							

BAHCO POLYGON-SKRUVNYCKLAR



Dubbelkrökta. Av kromnickel-vanadiumstål. Förnicklade och förkromade — alltså väl rotskyddade. S-böckade. Olika gripvidd i vardera änden.

Millimeterserien:

BAHCO N:r	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108
Gripvidd	10×11	12×13	14×15	16×17	18×19	20×22	24×26
Längd	215	230	240	250	280	320	370
Vikt, c:a	70	100	140	170	230	310	420
Pris	kr.						

För bulldiameter Whitworth's Standard:


BAHCO N:r	3162	3163	3164	3165	3167 A	3167	3167 B	3168
Bulldiam.	$\frac{1}{8} \times \frac{3}{16}$	$\frac{3}{16} \times \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$	$\frac{5}{16} \times \frac{3}{8}$	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$
Gripvidd	8.80	11.40	13.49	15.24	18.00	21.00	23.37	25.60
Längd	215	230	240	250	320	320	320	370
Vikt, c:a	70	100	140	160	310	310	310	420
Pris	kr.							

Tum-mått (för U. S. S. och S. A. E. bultar):

BAHCO N:r	3182	3183	3183 A	3184	3185	3185 A
Gripvidd	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	$\frac{9}{16} \times \frac{3}{8}$	$\frac{9}{16} \times \frac{11}{16}$	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$
För U. S. S. bultar	—	$\frac{1}{4}$	—	—	$\frac{3}{8}$	—
» S. A. E. »	$\frac{3}{16} \times \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times \frac{3}{16}$	$\frac{5}{16} \times \frac{3}{8}$	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$
Längd	215	230	230	240	250	250
Vikt, c:a	70	100	100	140	160	160
Pris	kr.					

BAHCO N:r	3185 B	3186	3186 B	3187	3187 A	3188
Gripvidd	$\frac{5}{8} \times \frac{11}{16}$	$\frac{11}{16} \times \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} \times \frac{25}{32}$	$\frac{13}{16} \times \frac{7}{8}$	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{8}$	$\frac{15}{16} \times 1$
För U. S. S. bultar	—	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—
» S. A. E. »	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	$\frac{3}{8} \times \frac{11}{16}$
Längd	250	280	280	320	320	370
Vikt, c:a	160	230	230	310	310	420
Pris	kr.					

BAHCO UNIVERSALRÖRTÄNGER



BAHCO N:r 90—95

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Tvenne storlekar äro tillräckliga för att gripa rördimensioner upp till 3 tum. Innerskänkeln på N:r 90—93 har T-format sektion, vilket ger större styrka och är behagligare för handen.

Nummer	90	91	92	93	94	95
Hela längden	225	310	430	580	695	820
För rör och muff upp till.....	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3
Vikt, c:a	0.37	0.66	1.42	2.72	3.42	5.10
Pris						



BAHCO N:r 146—147

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Innerskänkeln har U-format sektion. Omställs lätt med en hand.

Nummer	146	147
Hela längden	910	940
För rör o. muff, upp till	4	5
Vikt, c:a	6.75	7.10
Pris		

BAHCO ENSKÄNKLIGA RÖRTÄNGER

Hejade av svenskt specialstål och härdade.



Inga skarvar, nitningar eller svefsningar försvaga konstruktionen.

Nummer	111	112	113	114
Hela längden vid största gripvidd	205	255	355	455
För rör och muff	1/8—3/4	1/8—1	1/4—1 1/2	1/2—2
Vikt, c:a	0.41	0.67	1.13	1.61
Pris				

BAHCO RÖRTÄNGER

Med stegvis omställning




BAHCO N:r 131—134

Utomordentligt praktiska och behändiga verktyg för mera tillfälliga behov. Snabbt omställbara. Yterskänkeln är hejad och härdad samt uformad till skruvmejsel.

Nummer	131	132	133	134
Längd hopskjuten	150	180	230	305
Största gripvidd	34	38	63	76
Vikt, c:a	0.13	0.23	0.42	0.83
Pris				

BAHCO RÖRAVSKÄRARE

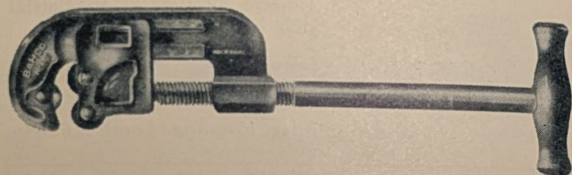

BAHCO N:r 174—176
Med 1 trissa och 2 rullar.
Extra snabb.



De snabbskärande trissorna till BAHCO N:r 174—176 ha numren 177—179. Varje trissa är hårdhetskontrollerad.


Nya röravskärare, helsmida av specialstål, lika starka som effektiva, likväl både lättare och smidigare än motsvarande röravskärare av lättmetall.

Levereras med 2 rullar och en skärtrissa. Den höga stålqualiteten har möjliggjort en smäckrare profil på skärtrissan, som därigenom har en enastående god skärförmåga, och de kraftiga rullarna medverka till att röret avskäres absolut vinkelrätt, och att den uppstående graden tryckes ned. Röret kan alltså genast gängas utan föregående gradning.

BAHCO N:r	174*	175	176*
För rördiameter	eng. tum $\frac{1}{8}$ —1	$\frac{1}{4}$ —2	$\frac{3}{8}$ —3
Vikt, c:a	kg. 1.00	2.00	3.50
Pris	kr.		

* Röravskärarna N:r 174 och 176 levereras först i början av år 1940.


BAHCO RÖRAVSKÄRARE



BAHCO N:r 184—186
Med 3 trissor.

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Styrningen för skärtrissorna absolut säker. Levereras med 3 trissor och kunna följaktligen användas även där svängrummet är begränsat.

BAHCO N:r	184	185	186
För rördiameter	eng. tum $\frac{1}{8}$ —1	$\frac{1}{4}$ —2	$\frac{3}{8}$ —3
Vikt, c:a	kg. 1.05	2.00	3.20
Pris	kr.		

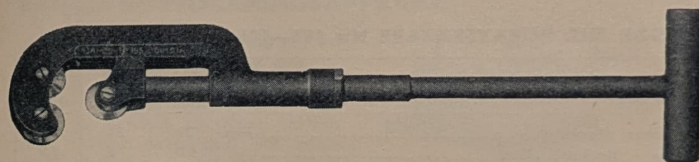


BAHCO N:r 194—196
Med 3 trissor eller
1 trissa och 2 rullar.

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Levereras med 3 trissor eller med 1 trissa och 2 rullar. Skruven är helt fäckt, så att gängorna icke kunna stukas under arbete eller transport. Är på grund av sin konstruktion särskilt lämplig för användning på trånga platser.

BAHCO N:r	194	195	196
För rördiameter	eng. tum $\frac{1}{8}$ —1	$\frac{1}{4}$ —2	$\frac{3}{8}$ —3
Vikt, c:a	kg. 1.60	2.70	3.90
Pris	kr.		

TRISSOR TILL BAHCO RÖRAVSKÄRARE



Varje trissa hårdhetskontrollerad.

Av bästa svenska specialstål. —
BAHCO röravskärare skära bäst
med BAHCO-trissor.

TRISSOR TILL RÖRAVSKÄRARE N:r 194—196

Trissans n:r	197	198	199
Passande till röravskärare BAHCO N:r	194	195	196
Trissans diameter	29	34	37
» tjocklek	8	10	11
» håldiameter	8	10	11.5
Pris	kr.		


TRISSOR TILL RÖRAVSKÄRARE N:r 184—186

Trissans n:r	187	188	189
Passande till röravskärare BAHCO N:r	184	185	186
Trissans diameter	26	31	37
» tjocklek	6.5	8	9.5
» håldiameter	7	8	9
Pris	kr.		

TRISSOR TILL TACKJÄRNSRÖRAVSKÄRARE N:r 202—206

Trissans n:r	209
Passande till röravskärare BAHCO N:r	202—206
Trissans diameter	42
» tjocklek	8
» håldiameter	9.5
Pris	kr.


BAHCO TACKJÄRNSRÖRAVSKÄRARE

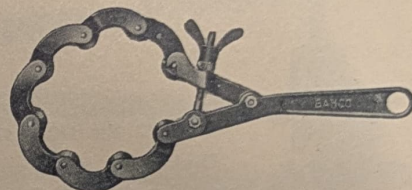

Nummer	202	203	204	206
För rördiam. eng. tum	2—4	2—5	2—6	2—8
Antal skärtrissor	6	7	8	10
Vikt, c:a	5.30	5.80	6.30	7.30
Pris	kr.			

BAHCO RÖRBOCKNINGSAPPARAT

Med denna apparat kunna rör av
upp till 1 tum's invändig diame-
ter lätt bockas för hand utan att
behöva värmas eller fyllas. Varje
rör kan bockas på flera ställen
och i olika riktningar. Till varje
apparat följer 4 utbytbara rullar.



Nummer	220
Bockar järnrör av inv. diam. upp till	eng. tum 1
» armeringsjärn av diam. upp till	» » 1
Vikt (med rullar)	kg. 39
Pris	kr.

Rullarnas dimensioner:

Diameter i spårel	70	105	130	164
För rördiameter	eng. tum 1/8—1/2	1/4—1/2	1/4—3/4	1/4—1

BAHCO RÖRSKRUVSTYCKEN



BAHCO N:r 152—154

Gjutna av bästa specialjärn. Den rörliga käftan är hejad av stål.



BAHCO N:r 172
Helt smitt av specialstål.

Nummer	152	153	154	172
För rördiameter	eng. tum	1/4—2	1/4—3	1/4—4
Griper rör och muff	»	—	—	1/8—2
Vikt, c:a	kg.	8.5	16	24.5
Pris	kr.			3.4

BAHCO AUTOMOBILTÄNGER



BAHCO N:r 231

Hejade av svenskt specialstål och härdade. BAHCO N:r 231 är försedd med tråдавbitare och skruvmejsel. Gripvidd upp till 19 mm.




BAHCO N:r 241

BAHCO N:r 241 har fyra olika omställningar. Gripvidd upp till 30 mm.

Nummer	231	241
Längd	mm.	178
Gripvidd upp till	»	19
Vikt, c:a	kg.	0.21
Pris	kr.	0.28

BAHCO SNÖKEDJETÄNGER

BAHCO N:r 303

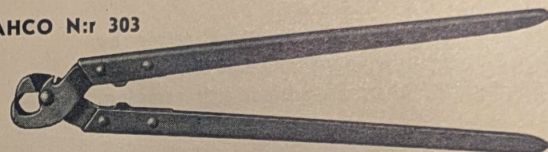

BAHCO N:r 301

Nummer	301	303
Längd	mm.	310
Vikt, c:a	kg.	0.68
Pris	kr.	2.40



BAHCO SKRUVMEJSLAR




Klingorna på samtliga Bahco skruvmejslar är hejade av bästa svenska specialstål och härdade.

N:r 245—248 ha fyrkantklinga av kromnickel-vanadiumstål och handtag av lättmetall.

BAHCO N:r	245	246	247	248
Hela längden	mm.	168	210	255
Klingans längd	»	70	100	130
Vikt, c:a	gr.	77	132	200
Pris	kr.			450

N:r 280—284 är försedda med isolerande gummi-handtag. Lämpliga för montörer. N:r 291—294 ha handtag av hård aluminiumlegering.



BAHCO N:r	280	281	282	283	284	291	292	293	294
Hela längden	mm.	127	200	225	257	325	200	225	257
Klingans längd	»	75	102	127	148	200	102	127	148
Vikt, c:a	gr.	32	75	90	130	220	75	80	120
Pris	kr.								195

BAHCO VERKTYGSVÄSKOR


Av kraftig grön väv. Praktiska satser av BAHCO kvalitetsverktyg bekvämt förpackade. Lämpliga för bilar, motorbåtar och camping.



BAHCO N:r 1011 innehåller: mejsel N:r 283, rörlång N:r 133, skiftnycklar N:r 31 och 15 samt kombinationstång N:r 231.
Pris kr.




BAHCO N:r 1012 innehåller: yxa N:r 41, mejsel N:r 283, skiftnycklar N:r 31 och 69 samt kombinationstång N:r 241.
Pris kr.



BAHCO N:r 1013 innehåller: skiftnycklar N:r 13, 31 och 69, rörlång N:r 134, mejsel N:r 283 och kombinationstång N:r 231.
Pris kr.


BAHCO REDSKAPSNYCKLAR



Hejade av utvalt svenskt specialstål och härdade.

BAHCO N:r	163	164	165
Gripvidd	8—15; 13—26	13—23; 20—35	19—32; 26—48
Längd	205	270	360
Vikt, c:a	0.30	0.50	1.20
Pris			

BAHCO SPIKUTDRAGARE N:r 38




Spikutdragarens skaft är av starkt gjutgods. Båda käftarna hejade av svenskt specialstål och härdade.

Öppnar en packlåda i en handvändning utan att förstöra spik och emballage. Ett tids- och materialbesparande verktyg för varje lager- rum.

Nummer	38
Längd, hopskjuten	450 mm.
Vikt, c:a	2.3 kg.
Pris	kr.

BAHCO RULLSPETT N:r 298



För kortare transporter av tyngre gods i lager- och verkstadslokaler. Löper på två breda rullar. Helt smitt och hejat av svenskt specialstål.

3 spett hålla upp till 2 ton vid förflyttning på slätt betonggolv.

Nummer	298
Längd	160 cm.
Lyftkraft med 3 spett, c:a	2000 kg.
Vikt, c:a	13 »
Pris	kr.

BAHCO »FYRA VERKTYG I ETT»




Yxa, hammare, spikutdragare och lådöppnare förenade i ett enda praktiskt verktyg, hejat av svenskt specialstål och härdat. Bra hjälpverktyg i hemmet.

Nummer	40	41	42
Längd mm.	230	320	530
Vikt, c:a kg.	0.30	0.63	1.90
Pris	kr.		


BAHCO KVISTSAX N:r 530

Denna kvistsax (sekatör) har endast ett enda skär, som arbetar mot ett plant underlag av aluminiumlegering. Skäret och underlaget äro utbytbara. Saxen kapar upp till 20 mm. grova grenar häpnadsväckande lätt.



Nummer	530
Längd mm.	200
Klipper upp till diameter	» 28
Vikt, c:a kg.	0.31
Pris, förkromat utförande	kr.
» flammhärdat	»

BAHCO STÄNGSELTÅNG N:r 235 och BAHCO TRÅDSTRÄCKARE N:r 238




Oumbärliga verktyg vid trådstångselarbeten



Stängseltången BAHCO N:r 235 är en förträfflig medhjälpare vid uppspanning av stängseltråd. Tången är på en gång hammare, kofot, tråдавbitare, trådklämma, plattång och — speciellt — dragtång för märlor. Enda verktyg varmed man drar ut mär-lorna **rakt**, utan att förstöra dem.

Längd 255 mm. Vikt c:a 0,48 kg. Pris kr.

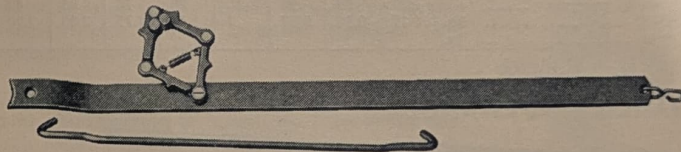

BAHCO Trådsträckare N:r 238

Trådsträckaren BAHCO N:r 238 består av en plan hävstång, på vilken en effektiv fasthållande trådklämma är anbragt. Med detta verktyg sträcker man tråden mycket bättre, fortare och lättare än med andra hjälpmedel. Även hopskarvningar i brustna sträckningar utföras ojämförligt mycket behändigare med trådsträckaren BAHCO. Längd 775 mm. Vikt 2 kg. Pris kr.

Med sträckaren ansatt mot stören eller stolpen griper man fast om tråden med klämman, varpå man svänger verktyget åt sig, tills tråden ligger an mot stören. Genom att stödja mot med höften eller benet får man båda händerna fria för att slå in märkan. Med sträckaren och kroken är det även lätt att förena de båda ändarna av en brusten tråd. Verktyget sammanhåller skarvänderna så att man har båda händerna fria för att förbinda öglorna med järntråd.

BAHCO SKRUVTVINGAR

Skruv och tving hejade av bästa svenska specialstål.



BAHCO N:r 274



BAHCO N:r 258—264

BAHCO N:r 274 är extra kraftigt dimensionerad. Användes vid uppmontering av järnkonstruktioner o. d.

Nummer	258	259	260	261	262	263	264	274
Spännvidd eng. tum	1	2	3	4	5	6	8	4
» mm.	28	53	78	105	130	155	206	106
Gapets djup till skruvens centrum	»	25	38	50	60	70	86	82
Vikt, c:a	kg.	0.17	0.36	0.57	1	1.35	1.75	2.80
Pris	kr.							2.90

BAHCO SMIDESTÄNGER



Hejade av bästa svenska specialstål och härdade. Passa för alla arbetsstycken på grund av käftens speciella utformning. En sats BAHCO-tänger ersätter alla andra smidestänger för vanligt bruk.

Nummer	1	2	3	
Håller rund- och fyrkant-järn	mm.	3—15	6—20	10—25
» plattjärn	»	till 6	3—10	6—15
Längd	»	450	500	550
Skalmarnas grovlek	»	9	10	11
Vikt, c:a	kg.	0.65	0.90	1.35
Pris	kr.			

BAHCO FÄLTÄSSJÖR



BAHCO N:r 873




BAHCO N:r 880 o. 882

BAHCO-ässjorna äro i alla avseenden kvalitetsprodukter, kraftigt byggda, effektiva och ändamålsenliga.

Fläkten är oberoende av vevens rörelseriktning. Kuggväxeln är innesluten i dammtätt hus och löper i oljebad. Ässjorna kunna isärtagas på kortare tid än 1 minut.
N:r 873 värmer 3" järn till svetsvärme på 10 minuter.

N:r 880 och 882 värma 4" järn till svetsvärme på 12 minuter.

N:r 881 och 883 värma 4" järn till svetsvärme på 10 minuter.




BAHCO N:r 881 o. 883

Nummer	873	880	881	882	883
Höjd till hårdskålens överkant	mm.	785	800	900	800
» » vevens centrum	»	850	855	920	855
Hårdskålens diameter (invänd.)	»	430	455	455	560
Vikt, c:a	kg.	17	28	42	31
Pris	kr.				46

BAHCO HANDFLÄKTAR

N:r 891



N:r 889
och 890




Dessa i förhållande till sin storlek ytterst effektiva fläktar lämpa sig särskilt för mindre smedjor och liknande. — Kuggväxeln löper i oljebad. Fläkthuset är vridbart på N:r 889 och 890. Fläkten lämnar samma luftmängd oberoende av vevens rörelseriktning. Fläkten 891 lämnar vid givet varvantal större luftmängd än någon annan liknande fläkt. Fläktspindeln löper i ansättbara kullager.

Nummer	889	890	891
Utløpets yttre diameter	62	62	72
Totala höjden	310	315	388
För antal mindre eldar	1	1	1
Vid c:a 90 varv med vevan pr min.:			
Kbm luft pr min. c:a	1.25	2	3*
Totalt vattenpelartryck därvid c:a	62	75	75*
Vikt, c:a	9.5	11	22
Pris			

* Ber. vid c:a 70 v/min.


BAHCO SMIDESFORMOR

Dessa formor lämna synnerligen jämn och stark hetta och ha en enastående liten kolförbrukning. N:r 834 är för vanligt smide, N:r 835 för grovt smide. Formorna passa för varje ässa och varje blåssystem.



Nummer	834	835
Avsedd för	Vanligt smide	Grovt smide
Rörels inre diam.	55	80
Munstyckets diam.	140	175
Vikt, c:a	14.5	26.5
Pris		
» för extra munstycke		

BAHCO FRISTÅENDE SMIDESFLÄKT N:r 861




bildar tillsammans med formen N:r 841 en praktisk och billig smideshård. Den handdrivna fläkten är monterad på ett kraftigt stativ och förbindes med formen medelst ett 1 mm. plåtrör (74 mm. invändig diameter) eller ett 2 3/4" vattenledningsrör av lämplig längd. Som standard medlevereras ett 750 mm. långt plåtrör. Fläkten lämnar stor luftmängd oberoende av vevens rörelseriktning och är mycket lättgående. Kuggväxeln är innesluten i dammtätt hus och löper i oljebad. Värmer 4" järn till svetsvärme på 10 min.

Nummer	861
Totalhöjd	1060
Höjd till vevens centrum	920
Vid c:a 70 varv med vevan pr minut:	
Kbm luft pr minut c:a	3
Totalt vattenpelartryck därvid c:a	75
Vikt, c:a	25
Pris	


BAHCO SMIDESFORMA N:r 841

Forman är närmast avsedd för kombination med BAHCO-fläkten N:r 861, men passar lika bra för varje blåssystem. Lätt att montera. Munstycket vridbart för slaggnedsläppning och rensning. Mycket lättskött och kolbesparande. Slaggen fastnar icke. Djup och rymlig formskål med förhöjda långsidor för fyren.




Nummer	841
Formskålens invändiga mått:	
längd	290
bredd	240
djup	100
Inløpets invändiga diam.	75
Vikt, c:a	19.5
Pris	

BAHCO VÄGGBORRMASKINER



N:r 391



N:r 398

Med en hastighet och ögonblickligt omställbar självmatning.

N:r 391 har enkelt borrarbord och spindeln avpassad för borrar med $\frac{1}{2}$ " cylindriskt fäste.

N:r 393—398 ha bord och borrarbarm som figur N:r 398.

N:r 393 har specialchuck för borrar med $\frac{1}{2}$ " cylindriskt fäste.

N:r 394 har Morse's kona N:r 2.

N:r 395 har självcentrerande chuck med $\frac{1}{2}$ " spännvidd.

Alla ovannämnda maskiner äro endast för handkraft.

N:r 397—398 äro inrättade för remdrift med fast och lös remskiva, men äro även försedda med handv. Remskivornas dimensioner 55X125 mm.

N:r 397 har Morse's kona N:r 2.

N:r 398 har självcentrerande chuck med $\frac{1}{2}$ " spännvidd. Alla dessa maskiner borra vid 3 fänders matning hål till 12 mm., vid 2 fänders matning hål till 15 mm. och vid 1 fänders matning hål till 25 mm.



Nummer	391	393	394	395	397	398
Borrar vid 3 fänders matning hål till.. mm.	12	12	12	12	12	12
» » 2 » » » .. »	15	15	15	15	15	15
» » 1 fänders » » » .. »	25	25	25	25	25	25
Avstånd från spindeln till pelaren ... »	160	160	160	160	160	160
Största avstånd från spindeln t. bordet .. »	300	260	340	250	340	250
Remskivans diameter .. »	—	—	—	—	125	125
» bredd .. »	—	—	—	—	55	55
Vikt, c:a .. kg.	24.2	25.5	26.2	24.5	25.7	25
Pris .. kr.						

BAHCO VÄGGBORRMASKINER




BAHCO N:r 400 R

N:r 400 och 400 R ha spindeln försedd med $\frac{1}{2}$ " cylindriskt hål och hårdad stål-skruv för borrar med $\frac{1}{2}$ " cylindriskt fäste. Maskinerna borra hål upp till 25 mm. Omställbar självmatning för olika borrar. Jfr sid. 32.

N:r 403 och 403 R ha Morse's kona N:r 2 för borrar med koniskt fäste.

N:r 400 R och 403 R kunna användas för såväl handdrift som remdrift. Remskivornas dimensioner 41X123 mm.



BAHCO N:r 403

Nummer	400	403	400 R	403 R
Borrar vid 3 fänders matning hål till..... mm.	14	14	14	14
» » 2 » » » .. »	18	18	18	18
» » 1 fänders » » » .. »	25	25	25	25
Avstånd från spindeln till pelaren .. »	185	185	185	185
Största avstånd från spindeln till bordet »	275	375	275	375
Remskivans diameter .. »	—	—	123	123
» bredd .. »	—	—	41	41
Vikt, c:a .. kg.	31	32	32	33
Pris .. kr.				

Tabell för val av borrar till BAHCO Bormaskiner

Bormaskin	N:r 391	393	394
Passande borrar tab.	» 332	332	300 o. 302*
Bormaskin	N:r 395	397	398
Passande borrar tab.	» 308	300 o. 302*	308
(Dim. öv. $\frac{1}{2}$ " tab. 332)			
Bormaskin	N:r 400 o. 400 R	403 o. 403 R	
Passande borrar tab.	» 332	300 o. 302*	

*Obs. I Tabell N:r 302 erfordrar en särskild insätthylsa för dim. 2—14 mm.

SPIRALBORRAR FÖR BAHCO BORRMASKINER

Av extra kolstål.

Med koniskt fäste, passande för borrhylsor enl. Morse's system.

Tabell N:r 300

Diameter eng. tum	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/4	2
Längd mm.	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Pris kr.													
Diameter eng. tum	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/2
Längd mm.	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Pris kr.													

Tabell N:r 302

Diameter mm.	2-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Längd »	—	145	150	160	165	170	175	180	190	195	200	205	210
Pris kr.													
Diameter mm.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Längd »	215	225	230	240	240	245	250	255	260	270	280	285	290
Pris kr.													

Korta borrar med cylindriskt fäste passande för chuckar etc.

Tabell N:r 308

Diameter mm.	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
Längd »	38	48	55	62	70	75	80	85	90	95	100	104	108
Pris kr.													
Diameter .. mm.	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5
Längd »	112	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
Pris kr.													
Diam. eng. tum	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64	5/32	11/64	3/16	13/64	7/32	15/64	1/4
Längd mm.	49	52	60	66	72	76	80	86	92	96	100	102	106
Pris kr.													
Diam. eng. f.	9/32	19/64	5/16	21/64	11/32	23/64	3/8	25/64	13/32	27/64	7/16	29/64	15/32
Längd mm. 108	112	115	120	120	125	130	135	135	140	145	150	150	155
Pris .. kr.													

Med 1/2X2 1/4" cylindriskt fäste.

Tabell N:r 332

Diameter mm.	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Längd »	130	135	140	145	150	150	155	155	155	155	155	155	155
Pris kr.													
Diameter mm.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Längd »	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Pris kr.													

BAHCO PLÅTSAXAR AV MARTINSTÅL

Dessa plåtsaxar utmärka sig för stor styrka och hållbarhet. Alltigenom tillverkade av smidbart stål. Skären av extra utvalt specialverktogsstål. Alla bultar och slitytor härdade. Saxarna klippa plåt rätt igenom till vilken längd som helst. Häftstängens slag är ställbart. N:r 324 har extra långa skär. N:r 326 är försedd med såväl vertikalt som horisontalt ställbart anhåll. Trycket upptages av friktionsrullar.

BAHCO N:r 321—324



Nummer	321	322	324	326
Skärens längd mm.	160	185	245	185
Klipper plåttjärn eller i kant av plåt, tjocklek	9	12	12	18
Klipper plåt rätt igenom till tjocklek ..	5	6	6	9
» rund- och fyrkant-järn till	—	—	—	25
Vikt, c:a	50	70	73	150
Pris				

BAHCO EXCENTERSAXAR


Saxskären äro av extra utvalt specialverktogsstål. Stativet gjutet av bästa specialjärn.

Nummer	311	312	313
Skärens längd mm.	90	123	85
Klipper plåt till tjocklek ..	2	3	—
» plåttjärn » ..	3	5	6
» rundjärn » ..	6	12	15
Vikt, c:a	10	24	30
Pris			




BAHCO N:r 311—313


BAHCO VÄGGHISSAR



BAHCO N:r 1151



BAHCO N:r 1153 o. 1154



BAHCO N:r 1152

BAHCO N:r 1151 har en lyftkraft av c:a 200 kg. Lämpar sig för lantgårdar, slakterier, kvarnar o. d.

BAHCO N:r 1152 är så konstruerad att lasten förblir hängande, när veven släppes. Oumbärlig i magasin och lagerlokaler.

BAHCO N:r 1153 och 1154 äro mycket lättgående. Lasten förblir hängande, när veven släppes.

Nummer	1151	1152	1153	1154
Lyftkraft	200	500	400	500
Hela höjden, veven oberäknad	250	425	285	360
» bredden, veven oberäknad	130	330	370	465
Trummans diameter	80	65	130	190
» längd mellan flänsarna	75	175	200	260
Vikt, utan kätting, c:a	6	28	35	70
Pris utan kätting				

BAHCO OLJEKANNOR

Helpressade av tjock stål- eller mässingsplåt.



Av tjock stålplåt med fast pip:

Dessa kannor äro utomordentligt slitföra. Behållaren av tjock stålplåt, in- och utvändigt varmformt efter hopsättningen. Dammfäst, dubbelt ifyllningslock. Solid ventilanordning. Läckning utesluten.

Nummer	2301	2302	2303
Rymd	lifer 0.20	0.30	0.45
Pipens längd	mm. 160	160	170
Vikt, c:a	kg. 0.29	0.33	0.43
Pris	kr.		

Av tjock stålplåt med lös pip:


Nummer	2311	2312	2313
Rymd	lifer 0.20	0.30	0.45
Lösa pipens längd	mm. 155	155	155
Vikt, c:a	kg. 0.32	0.36	0.47
Pris	kr.		

Av tjock mässingsplåt med lös pip:

Nummer	2321	2322	2323
Rymd	lifer 0.20	0.30	0.45
Lösa pipens längd	mm. 155	155	155
Vikt, c:a	kg. 0.35	0.40	0.50
Pris	kr.		

BAHCO »KNÄPPKANNOR»

Starka och praktiska verkstadskannor. Oljehuset helpressat av tjock stålplåt, in- och utvändigt varmformt. Pipen av stålör. Bottnen av fjädrande mässingsplåt.



BAHCO N:r 2296 o. 2297


Nummer	2296	2297
Rymd	lifer 0.12	0.12
Hela höjden	mm. 155	200
Pipens längd	» 90	135
Vikt, c:a	kg. 0.13	0.15
Pris	kr.	

BAHCO OLJESPRUTOR

Av finpolerad mässing.



N:r 2332 och 2334



N:r 2333 och 2335

Nummer	2332	2334	2333	2335	
Utförande	Med rak pip		Med krökt pip		
Rymd, c:a	lifer	0.10	0.35	0.10	0.35
Hela längden	mm.	330	520	370	540
Vikt, c:a	kg.	0.28	0.50	0.30	0.52
Pris	kr.				

PRIMUS EXPLOSIO NSFRIA BENSINKANNA

Denna praktiska bensinkanna är oundgänglig överallt, där bensin skall utportioneras i små kvantiteter, såsom t. ex. i tryckerier, reparationsverkstäder etc., samt för ifyllande av bensin i pyskranarna vid startning av bensinmotorer.

Även om pipen är avskruvad, finnes ingen fara för explosion i händelse av antändning, tack vare den inuti kannan befintliga skyddsanordningen. Kannan är tillverkad av mässing och finpolerad.



N:r 2292


Nummer		2292
Rymd	liter	0.70
Hela höjden	mm.	220
Behållarens diameter	»	85
Vikt, c:a	kg.	0.42
Pris	kr.	

PRIMUS BRANDSPRUTA

För hemluftskyddet.

Godkänd av luftskyddsinspektionen.


Dubbelverkande. Ytterligt lättgående. Kraftigt dimensionerad pump av mässing. Sprutan levereras utan eller med prima gummislang med dubbla vävinlägg av 5 met. längd och 12,5 mm. (1/2") diam. Strålrörets utlopp 4 mm. diam., utvändigt gängat för spridarmunstycke för finfördelad stråle. Extra spridarmunstycke reservmonterat upp till på fotstödet.

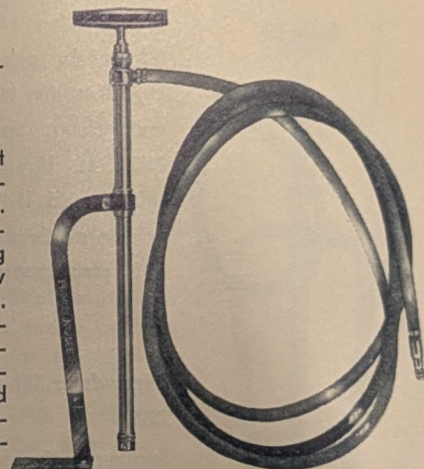

PRIMUS N:r 2508

Nummer	2506	2508	
Utförande	utan slang	med slang	
Pumpens längd	mm.	660	660
Vattenmängd pr minut	liter	15—20	15—20
Strållängd (10 m., då utloppet hålles horisontalt på 1 m. höjd), c:a	met.	15	15
Sprutar i höjd	»	8—9	8—9
Vikt, c:a	kg.	2.35	3
Pris	kr.		
Slang pr met.	»		

PRIMUS BRANDSPRUTA

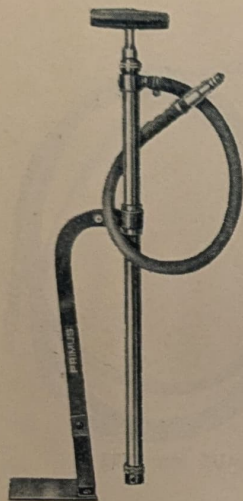

PRIMUS N:r 2507

Brandsprutan N:r 2507 består av samma lättgående och starka pump som luftskyddssprutan N:r 2508 men har endast $\frac{3}{4}$ met. slang. Sprutan placeras liksom N:r 2508, se föreg. sida, i vattenfylld hink, skötes med lätthet av en ensam person och är av flera skäl att föredraga framför s. k. assuranssprutor med fast behållare.

Reservdelar till sprutorna N:r 2506, 2507, 2508:

Spridarmunstycke	7005
Strålrör	7006
Slangklämma	7012

Nummer	2507
Pumpens längd	mm. 660
Vattenmängd pr min.	liter 15—20
Strållängd, c:a	met. 15
Sprutar i höjd, c:a	» 8—9
Vikt, c:a	kg. 2
Pris	kr.

PRIMUS VÄXTSPRUTA


Ny modell. Extra lättgående.

Denna spruta, som är försedd med ny praktisk slangförskruvning och nytt handtag av refflat gummi, är synnerligen lämplig för besprutning av fruktträd, buskar, blommor etc. Munstycket (N:r 7021) har invändig rensnål och lämnar en oavbruten finfördelad stråle. Sprutan är även användbar för besprutning med limfärg och desinfektionsmedel i ladugårdar, hönsbush m. m. samt för tvättning av bilar, vagnar etc. Här för är lämpligast använda det s. k. Bordeaux-munstycket N:r 7018, medelst vilket strålen kan förändras från en samlad stråle till finaste dusch. Pumpen är densamma som på föregående sprutor.

Sprutan levereras komplett med strålrör enligt illustrationen, munstycke N:r 7021 och slangförskruvning samt med eller utan $1\frac{1}{2}$ meter slang.

Med Bordeaux-munstycke och förlängningsrör är sprutan lämplig som **saneringsspruta** för luftskyddet.

Nummer	2513	2514
Utförande	Utan slang	Med slang
Pumpens längd .. mm.	660	660
Vikt, c:a	kg. 2.35	2.75
Pris	kr.	

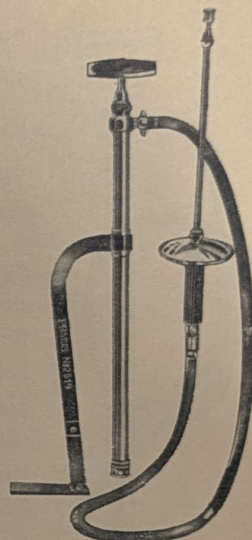

PRIMUS N:r 2514




N:r 7021
Mun-
stycke
med inv.
rensnål




N:r 7018
Bordeaux-
munstycke

PRIMUS LÄNSPUMP FÖR BÅTAR

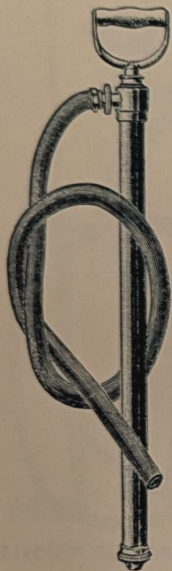

PRIMUS N:r 2502



Fotstöd N:r 7004
för Primus båt-
pump

Dubbelverkande.

Snabblänsande. Lätt isärtagbar.

Helt av mässing.

Oumbärlig för yachten och motorbåten.

Pumpen levereras antingen med eller utan slang. Pumpen är försedd med förskruvning för slangen, varför denna lätt kan löstas vid behov. Slangens längd 1 1/4 meter. Primus båt-pump är försedd med bottensil, varför inga olämpliga partiklar som hindra pumpningen kunna intränga.

Till pumpen kan även separat erhållas stöd av mässing.

Nummer	2500	2502	7004
Utförande	Utan slang	Med 1 1/4 m. lång slang	Fotstöd
Pumpens längd mm.			
Vattenmängd pr min... liter	30	30	—
Vikt, c:a kg.	1.10	1.50	0.22
Pris pr st. kr.			
Slang pr met. »			
Slangförskruvning N:r 7003 pr st. »			


SKYLSTÄLL FÖR BAHCO VERKTYG



Ställ N:r 1019 med
BAHCO nycklar och tänger




Ställ N:r 1020 med
BAHCO skiftnycklar



Ställ N:r 1026 med BAHCO
kromvanadiumnycklar. Levereras
med 2 resp. 3 nyckelsatser, d.v.s.
22 resp. 34 nycklar.



Ställ N:r 1024 med
BAHCO tvingar



Ställ N:r 1027 med
BAHCO skruvmejslar

SKYLTSTÄLL ETC. FÖR BAHCO VERKTYG



Skyltställ N:r 1028 (av trä) med kromnickel-vanadium-nycklar BAHCO N:r 470, 471, 472 o. 473 (4 nycklar).



Skyltställ N:r 1029 (av trä) med skiftnycklar BAHCO N:r 69—74 eller N:r 69, 70 och 81—84 (6 nycklar).



Sigillskylt för BAHCO verktyg.



Skylttavla N:r 1022 med BAHCO skiftnycklar.



Skylttavla N:r 1023 med BAHCO verktyg.

KONDITIONER:

Priserna i till katalogen hörande prislista gälla, då ej annorlunda bestämmes, för leverans fritt ombord eller å banvagn, Stockholm. Priserna äro underkastade förändringar utan avis. Rätt att assurera godset förbehålles.

A/B B. A. HJORTH & C:o · STOCKHOLM

Tel.: »Hjorth & C:o», Telegramadr.: BAHCO, Stockholm.

INREG. VARUMÄRKE



KATALOG N:r 7828

WESTERBERGS BOKTR. AB, STOCKHOLM 1939 1534

okt 1939